

eurolite®

ZUSATZINFORMATION ZUR BEDIENUNGSANLEITUNG ADDITIONAL INFORMATION FOR THE USER MANUAL

07/16

Deutsch



Der Lieferung liegt eine Fangsicherung bei.

Bei Überkopfmontage muss diese Fangsicherung, wie abgebildet, am Geräteboden angebracht werden, um das Gerät mit einem geeigneten Sicherheitsfangseil versehen zu können.


Lösen Sie hierfür mit einem Kreuzschraubendreher die beiden Schrauben am Geräteboden. Verschrauben Sie die Fangsicherung mit den beiden Schrauben am Geräteboden und drehen die Schrauben bis zum Anschlag

fest.

Hängen Sie das Schnellverschlussglied des Sicherungsseils in der dafür vorgesehenen Fangsicherung am Geräteboden ein und führen Sie das Sicherungsseil über die Traverse bzw. einen sicheren Befestigungspunkt. Hängen Sie das Ende in dem Schnellverschlussglied ein und ziehen Sie die Sicherungsmutter gut fest.

Verschrauben Sie einen geeigneten Haken über das Schraubgewinde am Geräteboden. Drehen Sie die den Haken bis zum Anschlag fest.

English

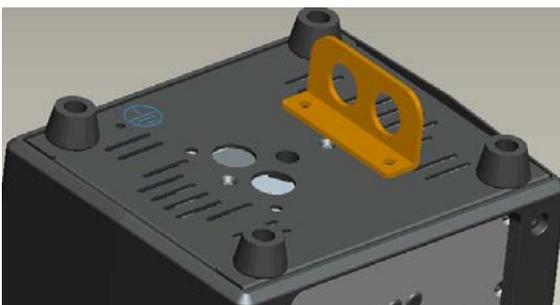

The delivery includes an attachment eyelet.

For overhead rigging, this attachment eyelet must be installed on the bottom of the device in order to equip the device with an appropriate safety rope.

Loosen the two screws on the bottom of the device with a Phillips screwdriver. Attach the eyelet with the two screws on the bottom of the device and turn the screws as far as they will go.

Install the safety bond by inserting the quick link of the safety bond through the attachment eyelet on the bottom of the device. Pull the safety bond over the trussing system or a safe fixation spot. Insert the end in the quick link and tighten the fixation screw.

Screw an appropriate clamp via the screw thread on the bottom of the device. Screw the clamp as far as it will go to tighten.

**Das neueste Update dieser Bedienungsanleitung finden Sie im Internet unter:
You can find the latest update of this user manual in the Internet under:**

www.eurolite.de